


MATERIALE DA FRANTUMARE.



BOCCA BENNA CBE 30.

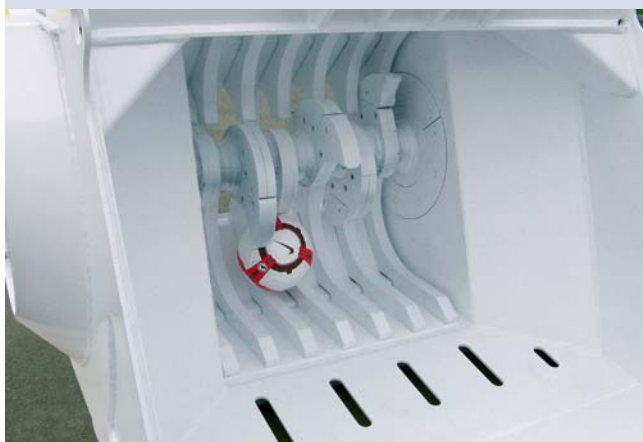

MATERIALE FRANTUMATO.



MATERIALI FRANTUMABILI

- Laterizi
- Cemento armato
- Mattoni
- Inerti naturali
- Calcestruzzo
- Piastrelle
- Vetro
- Lastre di asfalto

PEZZATURA
MATERIALE FRANTUMATO

mm	CBE 10	CBE 20	CBE 30	CBE 40	CBE 50
0-30	●				
0-40	●	●			
0-50	●	●	●	●	
0-70	●	●	●	●	●
0-100	●	●	●	●	●
0-130			●	●	●

PRODUZIONE ORARIA

	Produzione massima	Produzione media	
CBE 10	22	12	mc
CBE 20	35	20	mc
CBE 30	42	28	mc
CBE 40	50	35	mc
CBE 50	70	45	mc

Valori di produzione in condizioni ottimali.

DATITECNICI

	CBE 10	CBE 20	CBE 30	CBE 40	CBE 50	
Larghezza	1250	1400	1640	1860	2440	mm
Capacità benna (SAE)	0,40	0,60	0,82	1,05	1,80	m ³
Peso benna vuota (1)	850	1300	2200	2800	4500	kg
Larghezza rotore	550	630	750	970	1290	mm
Numero denti	5	5	6	8	10	n°
Peso consigliato escavatore (2) (3)	8 - 12	10 - 18	16 - 30	24 - 35	35 - 50	ton
Portata olio richiesta	80 - 190	100 - 230	200 - 400	200 - 400	350 - 550	l/min
Pressione olio richiesta	350 - 230	350 - 230	350 - 230	350 - 230	350 - 230	BAR
Forza al dente max.	88 - 56	102 - 62	152 - 92	152 - 92	190 - 122	KN

- (1) Senza sella di attacco standard.
 (2) La macchina operatrice deve avere un carico operativo ammesso che sommato al peso della sua benna std. Sia uguale o superiore al peso della benna frantumatrice a pieno carico.
 (3) È a carico dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso ed alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.

Materiali e specifiche possono variare senza obbligo di preavviso. Le attrezzature illustrate possono essere allestite con equipaggiamenti ed accessori disponibili soltanto a richiesta. - SIMEX/040A10

BENNE FRANTUMATRICI

Per la riduzione volumetrica degli inerti.

CBE 10 - 20 - 30 - 40 - 50



PER BRACCIO ESCAVATORE.



PROGETTIAMO
LA VOSTRA SODDISFAZIONE.



PROGETTIAMO
LA VOSTRA SODDISFAZIONE.

Le Benne Frantumatrici Simex CBE consentono prestazioni uniche grazie alla loro tecnologia innovativa (brevettata).

PROGETTATE PER ESSERE MONTATE SU BRACCIO ESCAVATORE.

Possono operare con caricamento rovescio o frontale.

FACILITÀ D'USO.

Struttura resistente con peso contenuto per un corretto accoppiamento all'escavatore. Bocca ampia per un facile caricamento. A forma di benna standard per una migliore operatività.

MASSIMA SICUREZZA.

Rotazione continua. Nessuna vibrazione per l'operatore e la macchina motrice. Bassa rumorosità.

LEGGEREZZA

La frantumatrice Simex CBE può essere montata anche in posizione frontale grazie alla leggerezza della sua struttura.



RIUTILIZZO DEI MATERIALI IN CANTIERE

Grazie alle sue dimensioni compatte, la Benna Frantumatrice Simex CBE entra ed opera agilmente anche in cantieri piccoli e stretti.



VANTAGGI ECONOMICI

Il materiale demolito, una volta frantumato, può essere riutilizzato direttamente in cantiere.



AMPIA GAMMA

Grazie ai cinque modelli che compongono la gamma, la frantumatrice Simex CBE può essere applicata su escavatori da 8 a 50 tonnellate.




FRANTUMAZIONE A ROTORE

Rotore con denti azionato da due motori idraulici a pistoni in presa diretta.

VANTAGGI

- L'elevatissima forza al dente permette di **frantumare qualsiasi materiale**.
- **Controdenti sostituibili** per ottenere differenti pezzature di materiale frantumato.
- Un raschiatore **impedisce l'arrotolarsi del ferro di armatura**.
- Il sistema **non soffre la presenza di terra** e di materiali umidi o bagnati.

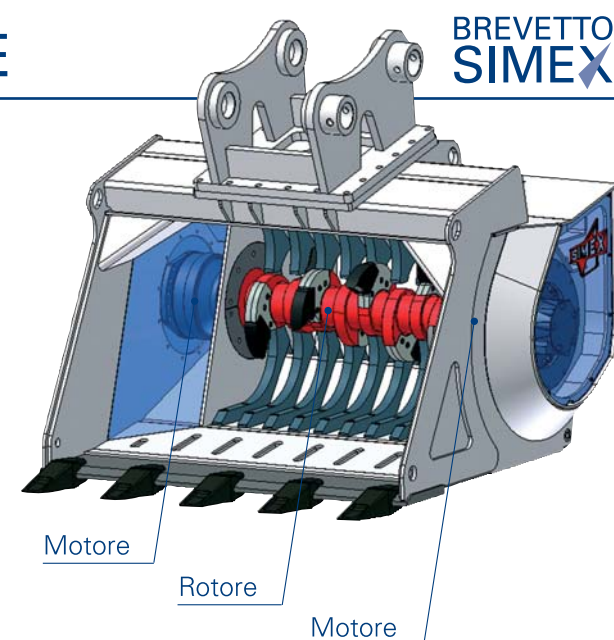

NON SOFFRE IL FERRO

Il sistema a rotore può frantumare il ferro di armatura senza alcuna difficoltà.



NESSUN PROBLEMA CON I MATERIALI UMIDI

La presenza di materiali umidi o bagnati, terra, legno, plastica e materiali deformabili in genere non crea nessun ostacolo.



FORTE E RESISTENTE

Può lavorare tranquillamente in presenza di roccia ed altri materiali duri provenienti da scavi.



INARRESTABILE

Lavoro efficace anche in presenza di croste di asfalto, cordoli, travi, piastrelle, cartongesso, vetro.



DENTI SOSTITUIBILI

Innovativo sistema di accoppiamento e fissaggio del dente.

VANTAGGI

- Dente con ampie superfici antiusura per una **maggior protezione e durata**.
- **Portadenti sostituibili** (CBE30, CBE40, CBE50).
- **Semplice e rapida sostituzione** del dente.

